




S700

PODIZNO-KLIZNI SISTEM

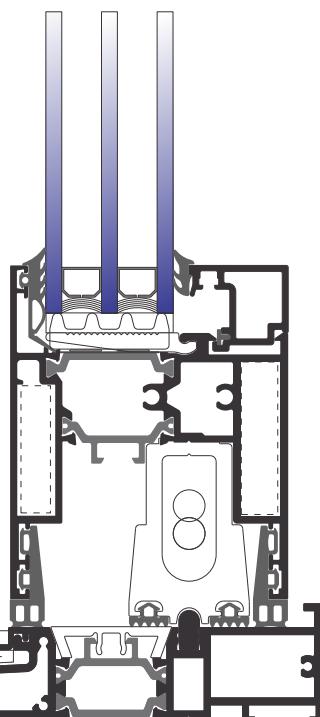


S700 je visoko rangirani podizno-klizni sistem koji predstavlja novi pristup ALUMILA u razvoju naprednih proizvoda. Ovaj sistem je u potpunosti razvijen za velike površine kliznih pozicija uz minimalne vidne površine aluminijuma. Karakteristike po kojima je S700 različit od konkurenčkih proizvoda:

- Ravno krilo sa veoma malom širinom od 84mm
- Spoj dva krila sa u sredini klizne pozicije širine 47mm za maksimalnu transparentnost i uz visinu vrata do 3,00m
- Profil za prag sa termičkim prekidom uz malu visinu
- Pametan sistem evakuacije vode prefektan za jake kiše
- Pametan dodatak za dreniranje vode u taki spajanja krila obezbjeđuje vodonepropustnost
- Specijalni antidistorzionalni poliamid visine 24mm, za eliminisanje „banana“ efekta, uslijed velikih temperaturnih razlika između vanjskog okruženja i unutrašnjosti
- Visok nivo toplotne izolacije $U_f > 2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Dostupan u varijanti klasi nog podizno-kliznog sistema sa istim profilom vodilice po svakom obimu

SZOO

TEHNIKE KARAKTERISTIKE

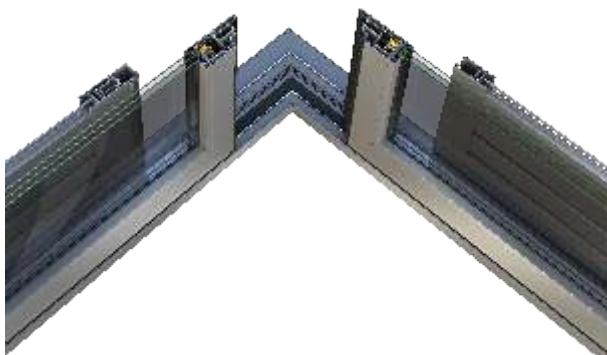


Vidljiva širina aluminijuma	115,1 mm
Visina vodilice	30/48 mm
Dubina štoka	168,5 mm
Visina krila	84/95,5 mm
Dubina krila	70 mm
Težina krila	do 400 kg
Ostakljenje	do 50 mm
Izolacija	Poliamidi i PVC

TIPOLOGIJE

Klasni podizno-klizni




dvokrilni
podizno-klizni

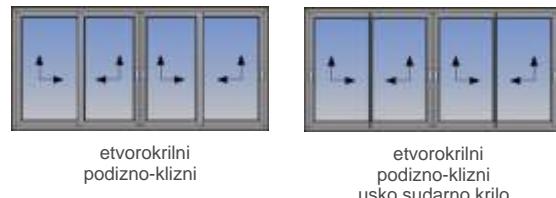

etvorokrilni
podizno-klizni



trokrilni podizno-klizni sa
paralelnim krilima

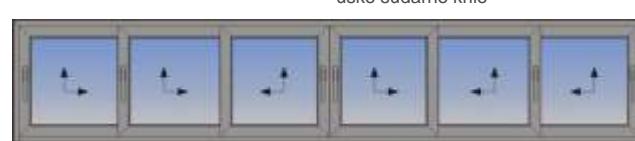

šestokrilni podizno-klizni sa
paralelnim krilima

Podizno-klizni sa klizanjem u zid



jednokrilni podizno-klizni
sa klizanjem u zid sa
griljama i komarnicima



ugaona pozicija
sa etiri krila


Podizno-klizni sa fiksnim poljem




jednokrilni podizno-klizni sa
fiksnim poljem



dvokrilni podizno-klizni sa
fiksnim poljem

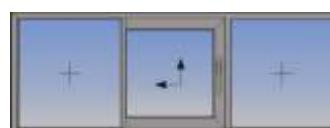

jednokrilni podizno-klizni sa
dva fiksna polja

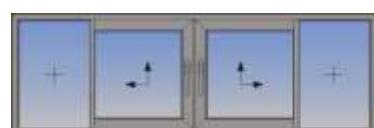

dvokrilni podizno-klizni sa
dva fiksna polja

SERTIFIKACIJA



Vazdušna nepropustnost EN 1026, EN 12207

KLASA 4



Vodonepropustnost EN 1027, EN 12208

KLASA 9A



Otpornost na udar vjetra EN 12210, EN 12211

KLASA C4/B4



Toplotna izolacija EN 10077-2

$U_f=2,0 \text{ W/m}^2\text{K}$



Njegoševa bb
75440 Vlasenica
tel: +387 56 733 750
faks: +387 56 733 196
www.alumil.ba
www.alumil.com